


février 2011

## CHATEL INFO n°153

### COUPLES DE SERRAGE DES RESERVOIRS A PLAQUE

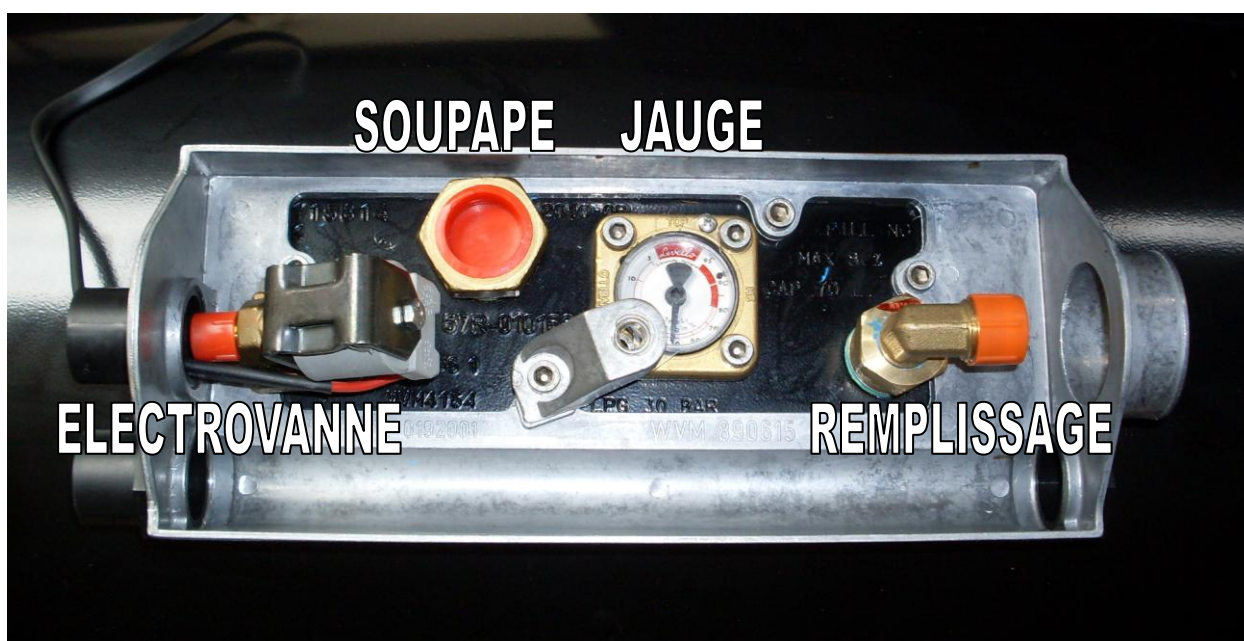

Soupapes de sécurité : 80 Nm et orientation en serrant (plat du haut parallèle à la boîte) à 100 maxi.

Jauge : 12 Nm (montage d'un joint neuf).

Remplissage : 70 Nm mini et orientation en serrant (flèche en haut) à 130 maxi.

Electrovanne : 70 Nm et orientation en serrant.

Montage des éléments avec du téflon en bandes.